



KURUMSAL EKRANLAR

CDE55G3-1C


Önemli Özellikler

- **FreeDOS Mimarisi** , güvenli ve hassas ortamlardaki güvenlik açıklarını en aza indirir.
- **USB-C ve HDMI 2.1** bağlantısı, ek adaptörler olmadan kolay BYOD kullanımını destekler.
- **Hızlı soğuk başlatma ve 7/24 çalışma** , anında açılma ve kesintisiz performans sağlar.
- **Dahili USB medya oynatma** özelliği çevrimdışı içerik dağıtımını ve bilgi ekranlarını destekler.
- **ProAV sistem entegrasyonu** merkezi kontrol sağlar.



Ürün Açıklama

ViewSonic CDEG3 Serisi, kurumsal, devlet, sağlık ve yüksek öğrenim sektörlerindeki kritik görev ortamlarında güvenli, 24 saat çalışma için tasarlanmış işletim sistemi içermeyen bir ticari ekrandır. Önceden yüklenmiş uygulamaları ve arka plan hizmetlerini ortadan kaldırarak, hızlı önyükleme sürelerini ve basitleştirilmiş BT yönetimini desteklerken yazılım saldırı yüzeyini azaltır. Hem yatay hem de dikey yönde doğal 4K UHD çözünürlük, 500 nit parlaklık ve dahili USB medya oynatma özelliklerine sahip bu bilgi ekranı çözümü, trafiğin yoğun olduğu ortamlarda duyurular ve dijital ekranlar için net görünürlük sağlar. Ayrıca USB-C, HDMI 2.1, LAN ve RS-232 gibi genişletilmiş bağlantı seçeneklerine sahiptir ve BYOD toplantıları ve video konferans için çok uygundur. Uzaktan cihaz yönetimini daha da kolaylaştırmak için ticari sınıf ekran, önde gelen ProAV kontrol sistemleriyle entegre olur. EPEAT® Gold sertifikalı CDEG3 Serisi dijital ekranlar, görev açısından kritik tüm alanlar için güvenlik, performans ve operasyonel verimliliği dengeleyen, az bakım gerektiren, sürdürülebilir bir çözüm sunar.

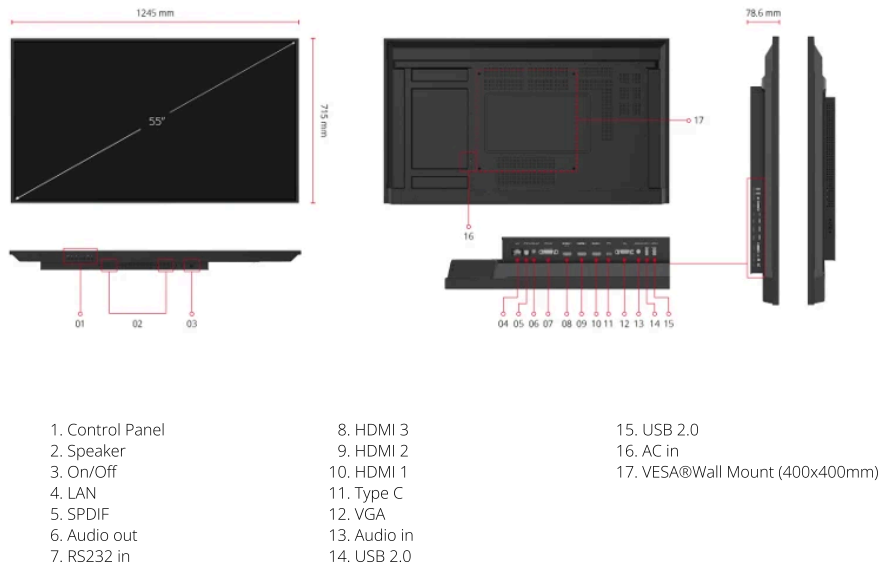

Bizi Ziyaret Edin

www.viewsonic.com

EKRAN

Panel Boyutu:	55"
Tip/ Teknoloji:	DLED arka aydınlatmaya sahip TFT LCD modül
Görüntü Alanı (mm):	1209.6(H) x 680.4(V) (54.6" diagonal)
Yerleşik Çözünürlük:	3840 x 2160
En Boy Oranı:	16:9
Renk:	8bit+FRC
Parlaklık:	500 nits (typ.)
Kontrast Oranı:	5000:1
Tepki Süresi:	6.5ms
İzleme Açıları:	H = 178, V = 178 typ.
Arka Aydınlatma Ömrü:	50,000 Hours
Yüzey Kaplama:	3H yüzey sertliği, anti-glare (yansıma önleyici) kaplama, %25 haze değeri
Çerçeve:	15.9/15.9/15.9/15.9 mm (L/R/T/B)
Yön:	Yatay & Dikey

GİRİŞ

HDMI:	3 adet HDMI girişi (tümü HDMI-CEC ve HDCP 1.4/2.2 desteklidir; HDMI 2.1 ile 4K @ 60Hz, yalnızca HDMI 3 portu ARC destekler) YUV 4:4:4 / 4:2:0 desteği
RGB / VGA:	VGA Girişi*1 (1080p@60Hz)
Ses:	PC Ses Girişi *1 (3.5mm)
RS-232:	x 1

ÇIKIŞ

Ses:	3.5mm x1
SPDIF:	x 1

LAN

RJ45:	x 1 (WOL)
-------	-----------

USB

Tip A:	2 adet (sistem güncelleme ve medya oynatma için)
Tip C:	1 adet (DP 1.2 / HDCP 1.4-2.2 ve USB 2.0 veri desteğiyle)

HOPARLÖRLER

10W x 2

POWER

Voltaj:	100-240VAC +/- 10%
Tüketim:	75.9W with Energy Star

ERGONOMİ

Duvara Monte (VESA®):	400x400 mm
------------------------	------------

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sıcaklık (° C):	0 to 40°C (Otomatik aşırı ısınma kapanma koruması ile)
Nem:	%20 – %80 bağıl nem (yoğuşmasız)

ÇALIŞMA SAATLERİ

24/7

BOYUTLAR (G X Y X D)

Fiziksel (inç / mm):	1245 (W) x 715 (H) x 78.6 mm(D) / 49.02 "(W) x 28.15 "(H) x 3.09 "(D)
----------------------	---

WEIGHT

Net (lb / kg):	31.53 lb / 14.3 kg
Brüt (lb / kg):	42.77 lb / 19.4kg

REGULATIONS

1. US NRTL with CA (TÜV SÜD), 2. FCC / ICES-003, 3. Energy Star 8.0, 4. EPEAT Gold, 5. CE EMC, 6. IECCE CB, 7. RoHS, 8. ErP Directive, 9. REACH SVHC List & DoC, 10. Energy Efficiency Label, 11. WEEE, 12. SCIP, 13. Annex I, 14. Annex II, 15. TPCD DoC, 16. EU Packaging and Packaging Waste Directive, 17. CA Prop 65 DoC, 18. ISTA Certification

PAKET İÇERİĞİ

Bölgeye göre 3 m güç kablosu
Uzaktan kumanda
AAA pil (2 adet)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
RS232 adaptörü
Kelepçe (5 adet)
Vida (4 adet)
3 m HDMI kablosu (HDMI LA sertifikalı)
Uygunluk beyanı