




KURUMSAL EKRANLAR

CDE92UW


Önemli Özellikler

- Sürükleyici, kristal netliğinde görseller için 5K çözünürlüğe sahip ultra geniş 92 inç ekran
- Güvenilir ticari sınıf ekran, 7/24 sorunsuz multimedia oynatımı sağlar.
- Microsoft Teams Rooms Ön Sıra modu için optimize edilmiş 21:9 en boy oranı.
- Şık, çağdaş estetik için ultra ince çerçeve
- Çok yönlü ve yüksek etkili dijital tabela için portre düzeni yeteneği.

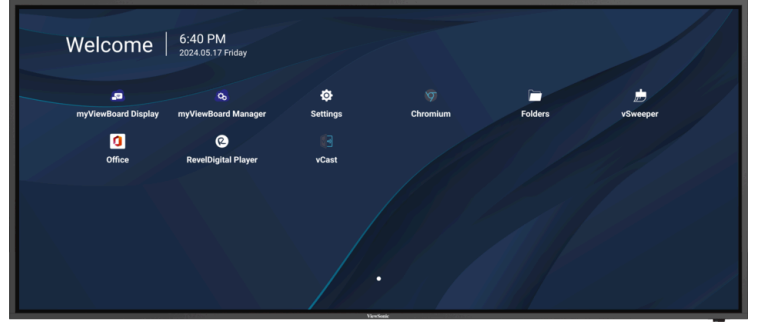

Ürün Açıklama

CDE92UW, 5K çözünürlükle çarpıcı görüntü performansı sunan ultra geniş 92 inç dijital bir ekrandır. Hem kurumsal hem de ticari kullanım için tasarlanan bu ürün, 21:9 en boy oranına sahip ve karşılaştırılabilir 16:9 ekrana göre %33 daha fazla ekran alanı sunarak Microsoft Teams Rooms ve Ön Sıra Modu için ideal hale geliyor. Android 13 işletim sistemini çalıştıran sekiz çekirdekli bir SoC ile donatılan CDE92UW, 100W güç sağlayan USB-C portu ve birden fazla kablosuz içerik paylaşım seçeneğiyle sorunsuz çoklu görev olanağı sağlıyor. Ayrıca papatya zinciri özelliğini destekler ve kurumsal iletişimi kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran merkezi bir platform olan ViewSonic Manager ile önceden yüklenmiş olarak gelir.

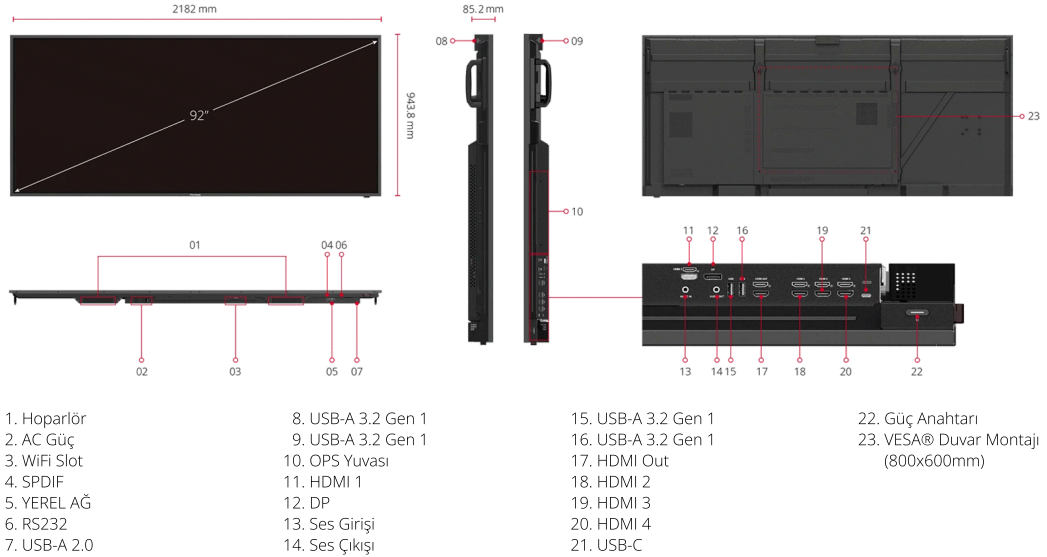

Bizi Ziyaret Edin

www.viewsonic.com

EKRAN

Panel Boyutu:	92"
Tip/ Teknoloji:	TFT LCD Module with DLED Backlight, VA
Görüntü Alanı (mm):	2141.952 (H) × 903.636 (V) (91.52" diagonal)
Yerleşik Çözünürlük:	5120 x 2160
En Boy Oranı:	21:9
Colors:	1.07G colors (8bits+ 2bits FRC)
Parlaklık:	500 nits (Typ.)
Kontrast Oranı:	OC spec 5000:1 (typ.)
Tepki Süresi:	<6.5ms
İzleme Açıları:	H = 178, V = 178 (Typ.)
Arka Aydınlatma Ömrü:	50,000 hrs (typ.)
Yüzey Kaplama:	Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%
Çerçeve:	18/18/18/18 mm (L/R/T/B)
Yön:	Landscape & Portrait

PLATFORM

İşlemci:	RockChip RK3588 Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
RAM:	DDR4 8GB
Depolama:	128GB (eMMC)

INPUT

HDMI:	Rear x 4 (HDMI 2.1x 1, HDMI 2.0 x3)
DisplayPort:	1
Ses:	1
RS-232:	1
OPS Slot:	1 (OPS Slot 80pin)
WiFi Slot:	1 (Module Slot)

OUTPUT

HDMI:	1
Ses:	1
SPDIF:	1

LAN

RJ45:	1
-------	---

USB

Tip A:	REAR x 1 (USB 2.0 support OTG) REAR x 2 (USB 3.2 Gen 1) TOP x 2 (USB 3.2 Gen 1) support smart USB
Tip C:	REAR x1 (PD100W, DP1.2, USB2.0, 100M ethernet)

HOPARLÖRLER

20W x 2+ 20W x 1 (Subwoofer)

COMPATIBILITY

HDMI:	HDMI 1: 5120x2160 @60Hz (YUV444), 5120x2160 @30Hz (YUV420) HDMI 2/3/4: 3840x2160 @60Hz
DisplayPort:	5120 x 2160

YERLEŞİK İŞLETİM SİSTEMİ

Android 13

BUNDLED SOFTWARE

Kablosuz Sunum:	myViewBoard Display, vCast, AirSync* *myViewBoard Display will be replaced by AirSync in Q1 2025.
Device Management:	ViewSonic® Manager
ViewSonic Launcher:	Yes
Revel Digital:	Yes

POWER

Voltaj:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Tüketim:	Normal 320W, Max 800W

ERGONOMICS

Duvara Monte (VESA®):	800 x 600
------------------------	-----------

OPERATING CONDITIONS

Sıcaklık (° C):	0°C to 40°C
Nem:	20% ~ 80% RH non-condensing

OPERATING HOURS

24/7

BOYUTLAR (G X Y X D)

Fiziksel (inç / mm):	85.91 x 37.16 x 3.35 in/ 2182 x 943.8 x 85.2 mm
Paket (inç / mm):	92.52 x 44.72 x 8.5 in/ 2350 x 1136 x 216 mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	93.7 lb/ 42.5 kg
Brüt (lb / kg):	131.18 lb/ 59.5 kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, CE/EMC, CB/LVD, EAC, UkrSEPRO, UKCA, UK-EEL, LBL, FF, ErP-EEL, WEEE, Green BOM, RoHS DoC, ErP-Eco, REACH, EPEAT

PAKET İÇERİĞİ

1. 3m power cord by ship area
2. Type C cable 1.8m(USB-IF certified)
3. Remote control with AAA battery
4. Quick Start Guide
5. RS232 adapter
6. Clamp x 5
7. Camera Plate x 2(1 for VB-CAM-201, 1 for UMB202)
8. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4)
9. HDMI cable 3m(HDMI LA certified)
10. AAA Battery x 2
11. Compliance statement