


WPD-900

Kullanım Kılavuzu

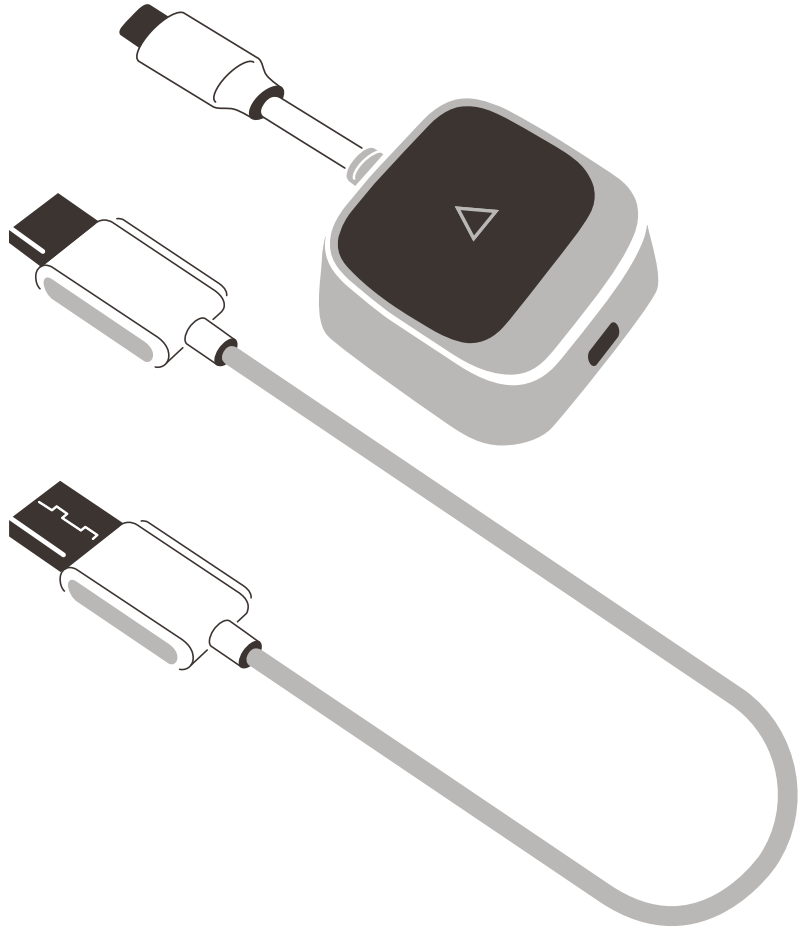

Model No. VS20455
Model Adı: WPD-900

ViewSonic® ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

Dünyanın önde gelen görsel çözümler sağlayıcısı olan ViewSonic®, teknolojik evrim, yenilik ve basitlik anlamında dünyanın beklentilerini aşmayı hedeflemektedir. Biz ViewSonic® olarak ürünlerimizin dünyada olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve seçtiğiniz ViewSonic® ürününün size iyi şekilde hizmet edeceğinden eminiz.


ViewSonic® ürünlerini tercih ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz!

İçindekiler


Giriş	4
Paket İçeriği	4
Ürüne Genel Bakış	5
Alıcı	5
Verici	5
Bağlantıları Yapma	6
Alıcıyı Bağlama	6
Vericiyi Bağlama	7
Vericiyi Alıcıyla Eşleştirme	8
Alıcıyı Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama	8
Vericisiz Döküm	9
Miracast	9
Windows Genişletme/Yayınlama	9
iOS için Ekran Yansıtma	9
macOS Genişletme/Yansıtma	10
Ek	11
Teknik Özellikler	11
Düzenleyici Bilgiler ve Hizmet Bilgileri	12
Uyumluluk Bilgileri	12
Avrupa Ülkeleri İçin CE Uyumluluğu	12
RoHS2 Uygunluk Beyanı	13
Hindistan'da Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması	14
Ürün Ömrünün Sonunda Ürünün Bertaraf Edilmesi	14
Telif Hakkı Bilgisi	15
Müşteri Hizmetleri	16

Giriş

Paket İçeriği



Alıcı




Verici

NOT: Herhangi bir şey eksik veya hasarlıysa, daha fazla bilgi için lütfen yerel satıcınızla iletişime geçin.


Ürüne Genel Bakış

Alıcı

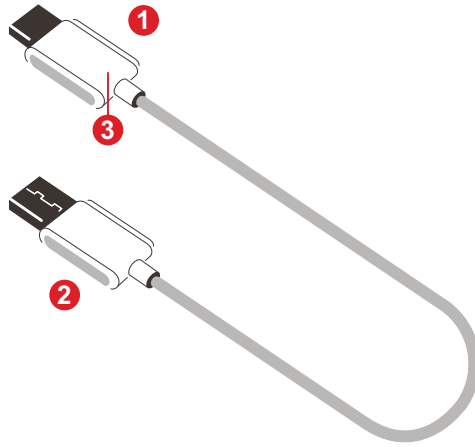

Rakam	Öge	Açıklama
1	HDMI ¹ Çıkışı	Sürüm 1.4; bir projeksiyon aygıtına bağlayın.
2	USB A ² Girişi	Yalnızca güç girişi için (5V/0.5A).
3	Eşleştirme/Sıfırlama	Eşleştirme ve varsayılan ayarlara sıfırlama için.

Verici

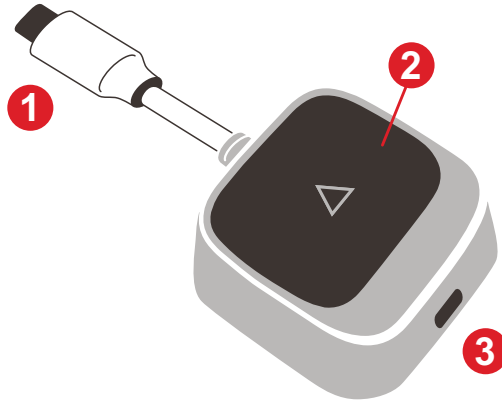

Rakam	Öge	Açıklama
1	USB C ³ Girişi	Ekran girişi; Yayın aygıtına (örn. dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet) bağlanın.
2	Eşleştirme Düğmesi	- Ekran sinyali aktarılırken yayını AÇMAK/KAPATMAK için basın. - Eşleştirme moduna girmek için (gerekirse) beş saniye basılı tutun
3	USB C Güç Girişi	- Geçişli şarj için ekstra USB C bağlantı noktası - Döküm sırasında bir güç adaptörüne eşzamanlı bağlantı sağlar (60W'a kadar PD güç girişini destekler).


¹ HDMI 1.4 ile uyumludur

² USB A ile uyumludur

³ USB C ile uyumludur. Aygıtınızın USB C bağlantı noktası (USB C'de DisplayPort Alternatif Modu) aracılığıyla video çıkışını ve güç dağıtımını desteklediğinden emin olun


Bağlantıları Yapma

Alıcıyı Bağlama

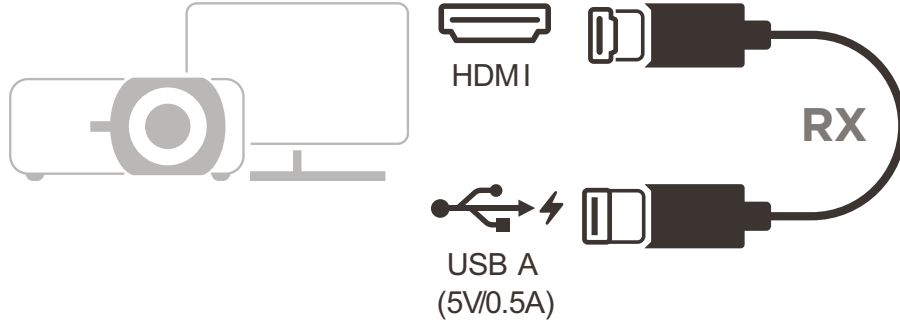

1. Alıcının HDMI Çıkışı'nı projektörün **HDMI** bağlantı noktasına bağlayın.
NOT: Projektörün veya monitörün de AÇIK olduğundan emin olun.
2. Alıcının **USB A** Girişini projektörün 5V/0,5A güç sağlayabilen USB A bağlantı noktasına takın.

Vericiyi Baęlama

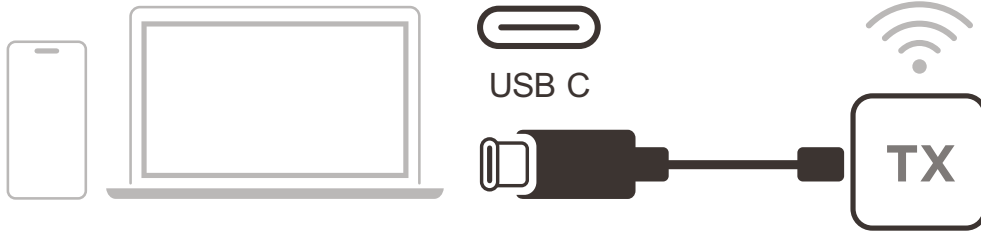

1. Vericinin USB C Girişini yayın aygıtının (örn. dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet) bir **USB C** bağlantı noktasına bağlayın.
2. Bağlandıktan sonra, döküm cihazının ekranının otomatik olarak yayınlanması için lütfen birkaç saniye bekleyin.
3. Eşleştirme Düğmesine basıldığında, yayınlama aygıtı iletim yaparken yayınlamayı AÇIK/KAPALI duruma getirir.
4. Vericinin USB C güç giriş portu, maksimum 60W PD ile mobil cihazlar için geçiş şarjını destekler.

NOT:

- Aygıtınızın USB C bağlantı noktası (USB C'de DisplayPort Alternatif Modu) aracılığıyla video çıkışı ve güç dağıtımını desteklediğinden emin olun.
- Yayınlama, Windows ve macOS çalıştıranların yanı sıra DP Alt çıkışlı Android ve Apple aygıtları da dahil olmak üzere tüm dizüstü bilgisayarlar için desteklenir.
- Windows/macOS sistemleri için Çoğaltma ve Genişletme modu desteklenir.
- Varsayılan ayarlara sıfırlamak için Sıfırlama Düğmesine beş (5) saniye basın.
- DRM (Dijital Haklar Yönetimi) akışı için orijinal HDCP (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) desteklenir.
- Birden fazla Verici cihazı, standart bir Vericinin bir Alıcıyla eşleştirilmesi yönteminde olduğu gibi aynı prosedür kullanılarak eşleştirilebilir. Tek bir Alıcı, en fazla sekiz Verici cihazla eşleştirilebilir.

Vericiyi Alıcıyla Eşleştirme

Verici ve Alıcıyı kutudan çıkar çıkmaz eşleştirmek gerekli olmasa da, herhangi bir bağlantı sorunu yaşanması durumunda yeniden eşleştirilebilirler.

1. Alıcıyı bir görüntüleme cihazına bağlayın. Daha fazla bilgi için “Alıcıyı Bağlama” bölümüne bakın.
2. Alıcının HDMI Çıkışında, bir ataç veya SIM çıkarma aracını kullanarak Sıfırlama düğmesine basın ve ekranda bırakmanız gerektiğini belirten komut görünene kadar basılı tutun.
3. Eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Alıcıyı Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama

1. Alıcının HDMI Çıkışında, bir ataç veya SIM çıkarma aracı kullanarak Sıfırlama düğmesine yaklaşık 15 saniye boyunca basılı tutun ve ardından bırakın.
2. Bağlı cihaz yeniden başlatılacaktır.


Vericisiz Döküm

WPD-900 alıcısı Android, Windows, iOS ve macOS için noktadan noktaya dökümü destekler. Alıcıyı güce ve ekrana bağlayın, ardından içeriği yayınlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Miracast


Android cihazlarınız Samsung'da Akıllı Görünümü, Huawei'de Çoklu Ekran, OPPO'da Çoklu Ekran Etkileşimini vb. Destekliyorsa doğrudan görüntüleme cihazını seçin.

NOT: Google cihazları Miracast'ı desteklemiyor.

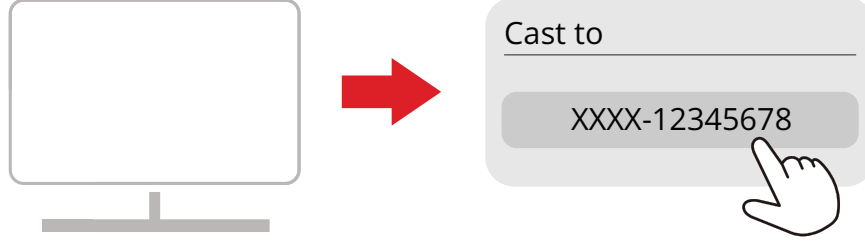


Windows Genişletme/Yayınlama

'Windows tuşu' ve 'K' tuşlarına aynı anda basın ve mevcut görüntüleme aygıtlarından görüntüleme cihazını seçin. Ekranı genişletmek için ekran ayarlarını değiştirmek için 'Windows tuşu' ve 'P' tuşlarına da basabilirsiniz.

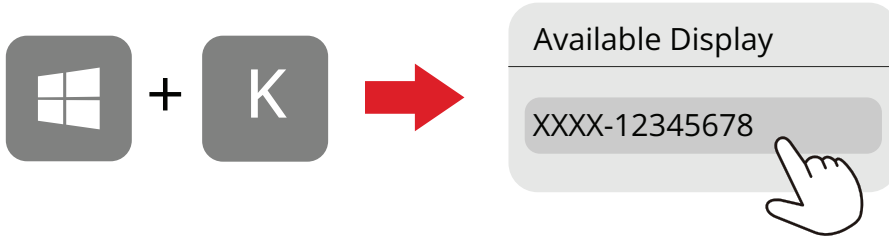


iOS için Ekran Yansıtma

Kaydırın ve **Ekran Yansıtma'yı** seçin, ardından görüntüleme cihazını seçin.

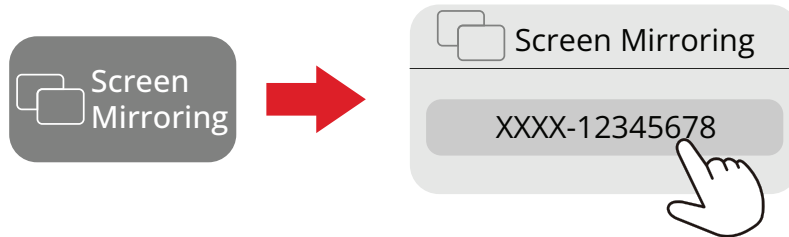

macOS Geniřletme/Yansıtma

Bilgisayarınızdaki üst çubuktaki simgeye tıklayın ve ekranı görüntüleme cihazına yansıtmayı veya genişletmeyi seçin. Ekranı genişletmek için **Ayrı Ekran Olarak Kullan** seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

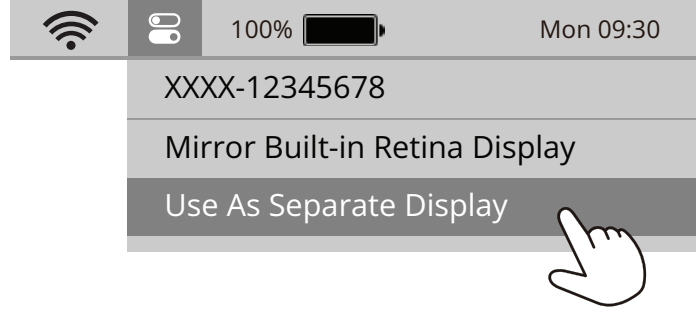

Teknik Özellikler

Kategori	Teknik Özellikler	
İşlev	Verici	Alıcı
Wi-Fi	5 GHz 1T1R	5 GHz/2.4 GHz 1T1R
HDCP Desteği	HDCP 1.4	HDCP 1.4
Video desteği	1080p @ 60 Hz'e kadar	1080p @ 60 Hz'e kadar
Audio desteği	2 kanal, PCM	2 kanal, PCM
Arabirim	Teknik Özellikler	
HDMI	Uygulanamaz	1
USB C ¹	2 (video x 1; 60W PD x 1'e kadar güç girişi desteği)	Uygulanamaz
USB A	Uygulanamaz	1 (yalnızca güç girişi için)
Fiziksel Düğmeler	Teknik Özellikler	
Eşleştirme Düğmesi	1	1 (Pim deliği)
Çeşitli	Teknik Özellikler	
Güç Girişi	5V/1A	5V/0.5A
Güç Tüketimi	3W	1,5W
Fiziksel Ebat (G x Y x D)	87 x 42 x 15 mm	706 x 25 x 11 mm
	3,43" x 1,65" x 0,59"	27,80" x 0,98" x 0,43"
Ağırlık	23 g	27,5 g
	0,05 lb	0,06 lb
Çalıştırma Sıcaklığı	0° C - 35° C.	
	(32° F - 95° F)	
Çalıştırma Nemi	%10 ila %90 (yoğuşmasız)	

¹ Aygıtınızın USB C bağlantı noktası (USB C'de DisplayPort Alternatif Modu) aracılığıyla video çıkışını ve güç dağıtımını desteklediğinden emin olun

Düzenleyici Bilgiler ve Hizmet Bilgileri

Uyumluluk Bilgileri

Bu bölümde düzenlemelerle ilgili tüm bağlanan gereksinimler ve bildirimler bulunur. Onaylanan ilgili uygulamalar ünitadaki ad plakası etiketlerine ve ilgili işaretlere gönderme yapar.

Avrupa Ülkeleri İçin CE Uyumluluğu



Aygıt, EMC Yönergesi 2014/30/EU ve Düşük Voltaj Yönergesi 2014/35/EU'ya uygundur. Radyo Ekipmanı Yönergesi 2014/53/AB.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler içindir:

Sağda gösterilen işaret, 2012/19/EU Atık Elektrikli ve Elektronik Donanım Yönergesine (WEEE) uygundur. İşaret, donanımın sınıflandırılmamış evsel atık olarak atılmaması, yerel yasalara göre iade ve toplama sistemlerinin kullanılması gerektiğini belirtir.



RoHS2 Uygunluk Beyanı

Bu ürün, Avrupa Parlamentosunun 2011/65/EU nolu Direktifine ve elektrik ve elektronik ekipmanlarda (RoHS2 Direktifi) bazı tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması Konseyine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve aşağıda gösterildiği gibi Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından verilen maksimum konsantrasyon değerlerine uyduğu düşünülmektedir:

Madde	Önerilen Maksimum Konsantrasyon	Mevcut Konsantrasyon
Kadmiyum (Cd)	%0,01	< %0,01
Kurşun (Pb)	%0,1	< %0,1
Cıva (Hg)	%0,1	< %0,1
Heksavalent Krom (Cr6+)	%0,1	< %0,1
Polibromlu bifeniller (PBB)	%0,1	< %0,1
Polibromlu difenil esterler (PBDE)	%0,1	< %0,1
Bis(2-Etilheksil) ftalat (DEHP)	%0,1	< %0,1
Benzil bütil ftalat (BBP)	%0,1	< %0,1
Dibütil ftalat (DBP)	%0,1	< %0,1
Diisobütil ftalat (DIBP)	%0,1	< %0,1

Yukarıda belirtildiği üzere, ürünlerin bazı bileşenleri aşağıda belirtildiği gibi RoHS2 Direktiflerinin Ek III altında muaf tutulur:

- Ağırlık olarak %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı.
- Yüksek erime sıcaklığına sahip tip lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlıkça %85 veya daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
- Kapasitörlerde dielektrik seramikten başka bir camda veya seramikte kurşun içeren elektrikli ve elektronik bileşenler; piezoelektronik cihazlar veya bir cam veya seramik matris bileşiği içinde.
- 125 V AC veya 250 V DC veya daha yüksek anma gerilimi için kapasitörlerde dielektrik seramikte kurşun.

Hindistan'da Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması

Tehlikeli Maddeler beyanıyla ilgili sınırlandırma (Hindistan). Bu ürün “Hindistan E-Atık Kuralı 2011” ile uyumludur ve kuralın Program Aşaması 2'de belirlenen istisnalar hariç, kurşun, cıva, hekzavalent krom, polibromlu bifeniller veya %0,1 ağırlık ve kadmiyum için %0,01 ağırlığı aşan konsantrasyonlarda polibromlu difenil eterlerin kullanımını yasaklar.

Ürün Ömrünün Sonunda Ürünün Bertaraf Edilmesi

ViewSonic® çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Yeşil Bilgisayar Kullanımı çabalarının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic® web sitesini ziyaret edin.

ABD ve Kanada:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Avrupa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Tayvan:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

AB'de yerleşik kullanıcılar için, bu ürün ile ilgili herhangi bir güvenlik/kaza sorunu yaşıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin:

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Telif Hakkı Bilgisi

Telif Hakkı © ViewSonic® Corporation, 2025. Tüm hakları saklıdır.

Macintosh ve Power Macintosh, Apple Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

ViewSonic®, üç kuş logosu ViewSonic® Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

VESA, Video Elektronik Standartları Birliği'nin tescilli ticari markasıdır. DPMS, DisplayPort ve DDC, VESA'nın ticari markalarıdır.

Sorumluluk Reddi: ViewSonic® Corporation, buradaki teknik veya yayımla ilgili hatalardan ya da eksikliklerden veya bu malzemenin yerleştirilmesi ya da bu ürünün kullanılmasından kaynaklanan tesadüfi veya bağlantılı hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

Sürekli ürün iyileştirme nedeniyle, ViewSonic® Corporation bildirimde bulunmaksızın ürün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgedeki bilgiler bilgi vermeden değiştirilebilir.

ViewSonic® Corporation şirketinin yazılı izni olmadan bu belgenin hiçbir kısmı herhangi bir amaçla kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir yolla iletilemez.

Müşteri Hizmetleri

Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakın veya yetkili satıcınızla temasa geçin.

NOT: Ürünün seri numarasına ihtiyacınız olacaktır.

Ülke/ Bölge	Websitesi	Ülke/ Bölge	Websitesi
Asya Pasifik ve Afrika			
Avustralya	www.viewsonic.com/au/	Bangladeş	www.viewsonic.com/bd/
中国 (Çin)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (İngilizce)	www.viewsonic.com/hk-en/	Hindistan	www.viewsonic.com/in/
Endonezya	www.viewsonic.com/id/	İsrail	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japonya)	www.viewsonic.com/jp/	Kore	www.viewsonic.com/kr/
Malezya	www.viewsonic.com/my/	Orta Doğu	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
Yeni Zelanda	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Filipinler	www.viewsonic.com/ph/	Singapur	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Tayvan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Vietnam	www.viewsonic.com/vn/	Güney Afrika ve Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerika			
ABD	www.viewsonic.com/us	Kanada	www.viewsonic.com/us
Latin Amerika	www.viewsonic.com/la		
Avrupa			
Avrupa	www.viewsonic.com/eu/	Fransa	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
Birleşik Krallık	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®